

SkyBlade

FAN COMPANY



BULL SERIES

HVLS Ventilátor se spojkou a 6 listy pro zemědělství

BULL

STEER



H V L S VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 3 - 7,3 m

HIGH VOLUME LOW SPEED TECHNOLOGIE


BULL SERIES SKYBLADE

HVLS Ventilátor se spojkou a 6 listy pro zemědělství

VÝHODY VENTILÁTORŮ SKYBLADE



- Díky snížení rozdílu teplot mezi podlahou a stropem snížíte náklady až o 30%.
- Eliminujete chladné a teplé úseky a podporuje pohyb vzduchu.
- Udržíte komfort v celé budově.
- Zvyšuje komfort zvířat.
- Hluk při provozu je srovnatelný s hlukem v běžné knihovně.
- Snižuje dobu provozu stávajícího topného systému

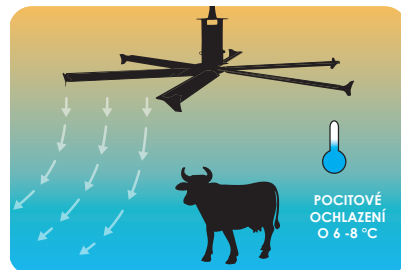

CHLAZENÍ

- Konstantní proudění vzduchu díky kterému vnímáte teplotu o 6 až 8°C nižší.
- Udržíte komfortní prostředí v budově.
- Zvyšuje komfort zvířat.
- Energeticky účinnější než malé vysokorychlostní ventilátory.
- Pokud jsou spojeny s chladicím systémem - můžou zredukovat náklady až o 30%.
- Snižuje vlhkost a kondenzaci.

SPECIFIKACE A VLASTNOSTI

VLASTNĚ VYVINUTÉ LISTY VRTULÍ

Vybaveno šesti vysoce výkonnými konstrukčními listy STOL vyrobenými z eloxované extrudované oceli a hliníkové slitiny přesností 6005-T5. Tvarované pro maximální pohyb vzduchu.

KONCOVÉ PRVKY NA LISTECH VRTULE

Šest koncovek vyrobených z nylonu 66 přesměruje proud směrem dolů pro zlepšení a nasměrování proudy vzduchu. K dispozici je více možností barev.

EKOLOGICKÉ A ODOLNÉ PROVEDENÍ

1/4 "práškově lakovaná ocel a eloxovaný hliník odolává korozi i za chladu a vlhkosti v náročném prostředí. Součástí jsou bezpečnostní konzoly z nerezové oceli.

MOTOR

Úplně uzavřený, ventilátorem chlazený (TEFC) motor IP55 s precizní převodovkou pro nízkou hlučnost a dlouhou životnost. Utěsněno celoživotním syntetickým olejem. Robustní 3palcová výstupní hřídel pro pevnost s nylonovým pouzdem na vstupu.

STANDARDNÍ ZÁRUKA

3 roky: Motor a Převodovka. 2 roky: Elektronika, Doživotní: Vrtule a Ložisko. Prodloužené záruky jsou možné.

MOŽNOSTI REGULACE

Možné regulovat jako samostatný ventilátor, až po kompletní zařazení do systému budov.

Model	Prům. vent	Napětí	Motor FLA	HP (kW)	Pro Plochu	Maximální Efektivní Pr.	Hmotnost instalace
BULL-1030	3.0 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.0 (0.75)	730 m ²	30 m	124 kg
BULL-1236	3.6 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.0 (0.75)	1050 m ²	36 m	130 kg
BULL-1443	4.3 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.0 (0.75)	1430 m ²	43 m	135 kg
BULL-1649	4.9 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.0 (0.75)	1867 m ²	49 m	141 kg
BULL-1855	5.5 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.5 (1.12)	2363 m ²	55 m	147 kg
BULL-2061	6.1 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.5 (1.12)	2917 m ²	61 m	152 kg
BULL-2473	7.3 m	220 V/ 50hz	2.3-5.2	1.5 (1.12)	4201 m ²	73 m	163 kg



SkyBlade Fan Company | Where Form Follows Function

Křídloplavec s.r.o. - výhradní zastoupení pro ČR,
Argentinská 38, 170 00 Praha 7, email: tezah@tezah.cz
www.technikهازarizenihl.cz

LDSBULL.0421_01 © Copyright SkyBlade Fan Company 2020

Souběžně s naším programem neustálého zlepšování produktu se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace vám poskytne společnost SkyBlade Fan Company. Některé zobrazené prvky mohou být v některých oblastech trhu volitelné.

